




ПОЛИМЕРНАЯ СИСТЕМА
ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ГОРЫНЫЧ
РОСТЕРМ

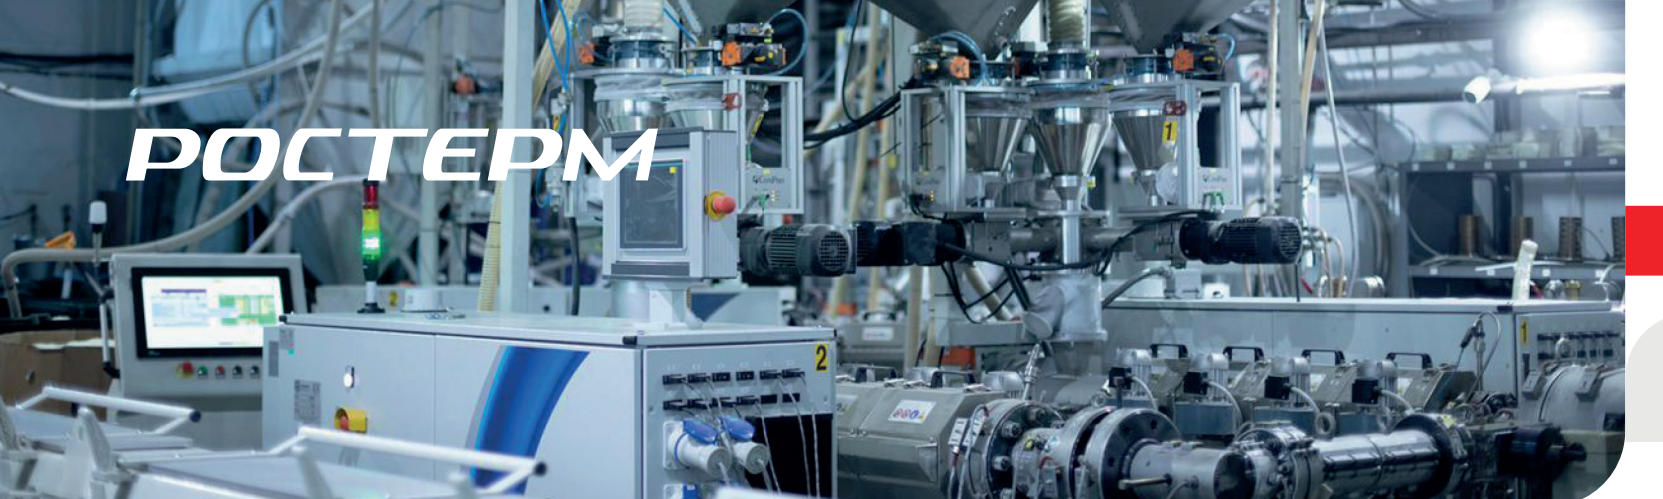

РОСТЕРМ

О компании

РОСТерм — крупнейший российский производитель труб и фитингов из полимерных материалов для систем ХВС/ГВС, отопления и инженерных коммуникаций, гибкой подводки для воды и систем для прокладки кабеля в Санкт-Петербурге

С 2005 года РОСТерм превращает инженерные технологии в готовое решение для современной жилой и коммерческой инфраструктуры

Собственная аттестованная лаборатория, оснащенная новейшим оборудованием, позволяет обеспечить высокое качество, своевременность испытаний труб, фитингов и их соединений

№1 по производству РЕ-Х в России

Данные отчета: «Российский рынок труб и фитингов» в 2024 году. «Литвинчук маркетинг», август 2025

РОСТерм — эксперт в переработке полимерных материалов PP-R/PP-RCT/PE-Xa/PE-Xb/PPSU/PVDF/PE-RT/PVC

Более 4200 объектов с применением эффективных решений и качественных продуктов РОСТерм успешно возведены в сфере современного жилищного строительства

Бренд года 2024-2025

По версии издания Деловой Петербург в номинации: «Развитие промышленного туризма как инструмента честной коммуникации с клиентами и партнерами»

Производственные мощности:

18

экструзионных линий

19

термопластавтоматов

> 50_{млн}

фитингов в год

> 120_{млн}

метров трубы в год


Система трубопроводов РОСТерм PP-R-FR ГОРЫНЫЧ

Область применения:

- Системы автоматического пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода

- Инженерные коммуникации с повышенными требованиями к пожарной безопасности


АУП — автоматическая установка пожаротушения



- Водозаполненные, пенные и воздушные АУП
- АУП тонкораспыленной водой низкого давления
- Спринклерные, дренчерные, спринклерно-дренчерные АУП
- АУП с принудительным пуском

(В соответствии с СП 10.13130)

ВПВ — внутренний пожарный водопровод



- ВПВ
- ВПВ, совмещенный с хозяйственно-питьевым водопроводом

(В соответствии с СП 485.1311500)

- Сертифицирован МЧС на 500°C
- Соответствует следующим группам помещений:

Группа помещения по степени опасности развития пожара по СП 5.13130.2009	1	2	3	4.1	4.2	5	6
Температура при испытаниях, °C	300	300	400	500	500	400	500

Таблица температурных режимов по ГОСТ Р 58832-2020

от 20 до 160 мм
SDR
6/7,4/9/17



Отечественное производство с использованием российского сырья, обеспечивающее полную независимость от импортных поставок




Производство РОСТерм:
г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д. 112

Руководитель проектов Горыныч и Балтиец:
Николай Жуков

телефон: +7 (812) 425-39-30
почта: info@rostherm.ru

телефон: +7 (911) 224-86-40
почта: n.z@rostherm.ru

СДЕЛАНО В РОССИИ

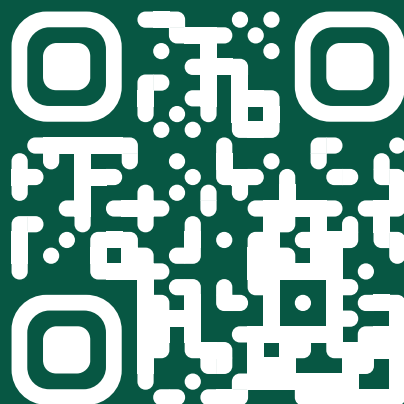

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

СТРОИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ!