

# VAXT

Технический паспорт изделия

## ГИБКАЯ ПОДВОДКА «VAXT»



# VAXT

### 1. Область применения и назначение

1.1. Гибкая подводка VAXT предназначена для подключения бытовых приборов, приборов водоснабжения, сантехнического оборудования к трубопроводам сети, транспортирующих воду.


1.2. Подводки с ниппелем М8 и М10 предназначены для прямого подключения к смесителям.

1.3. Запрещается использовать гибкую подводку в качестве замены транзитных участков трубопроводов!

### 2. Номенклатура

Артикул	Наименование
FLX12INTVAXT	Гибкая подводка для воды VAXT, 1/2 " ВР
FLX12EXTINTVAXT	Гибкая подводка для воды VAXT, 1/2 " НР/ВР
FLX12INTM10x18VAXT	Гибкая подводка для смесителя VAXT, М10x18, 1/2"
FLX12INTM10x30VAXT	Гибкая подводка для смесителя VAXT, М10x30, 1/2"

### 3. Конструкция и материалы

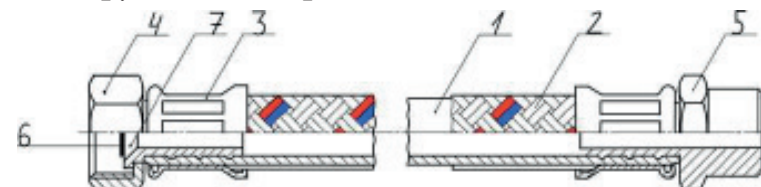

№	Наименование элемента	Материал
1	Рукав резиновый	Этиленпропиленовый каучук EPDM

# VAXT

2	Оплетка	ПЭТ нить, ПВХ покрытие CAS: 9002-86-2
3	Гильза компрессионная	Сталь нержавеющая AISI304
4	Накидная гайка	Нержавеющая сталь AISI201
5	Ниппель	Латунь CW617N
6	Прокладка	Этиленпропиленовый каучук EPDM

#### 4. Технические характеристики

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
Номинальное давление, PN	МПа	1,0
Максимально допустимое давление	МПа	2.0
Диапазон температур рабочей среды	°С	+1...+75
Максимальная температура рабочей среды	°С	75
Внутренний диаметр резинового рукава	Мм	8,5 ±0,5
Наружный диаметр резинового рукава	Мм	12,5±0,5
Минимально допустимый радиус изгиба	мм	60

Внутренний диаметр штуцера	мм	6,2
Максимальный момент затяжки накидной гайки и концевой ниппеля (4)	Нм	2,0
Максимальный момент затяжки ниппеля для смесителя (поз.5)	Нм	1,0
Средний полный срок службы	лет	10
Рабочая среда	-	Вода; растворы гликолей (до 50%)
Стандарт трубной резьбы		ГОСТ 6357-81
Размеры и стандарт метрической резьбы		M8x1; M10x1 ГОСТ 24705-2004

#### 5. Указания по монтажу

5.1. При установке шлангов необходимо выполнить следующие действия:

- Проверить состояние наружной поверхности шлангов и резьбы концевой арматуры, а также продуть внутреннюю полость;
- Очистить элементы концевой арматуры шлангов и трубопроводы (штуцера) от материалов консервации, коррозии и загрязнений;
- Убедиться, что трубопроводы (штуцера) имеют наружный диаметр не меньше внутреннего диаметра шланга.

5.2. При монтаже шлангов запрещено:

- Двойной изгиб шлангов;
- Скручивать шланги относительно их продольной оси;
- Устанавливать шланги с натяжением в продольном направлении (меньшей длины, чем расстояние между торцами

соединяемых трубопроводов (штуцеров);

- Устанавливать шланги с радиусами изгиба менее предельных для данного диаметра шланга или с изгибами вблизи концевых соединений;

- Минимальный радиус кривизны – 26 мм;
- Иметь на трубопроводах (штуцерах) задиры, острые кромки, заусенцы, скос торцов, неровные края;
- Иметь длину прямолинейной части вблизи концевых соединений менее двух наружных диаметров шлангов.

5.3. При монтаже шлангов рекомендуется:

- Избегать контакта с поверхностями, нагретыми свыше 90 °С и способными вызвать механические повреждения;
- Изгибать шланг в одной плоскости;
- Предусмотреть при установке длинных шлангов поддерживающие промежуточные опорные поверхности, но без неподвижного крепления сжатием;
- Предусмотреть при горизонтальном расположении шлангов их установку с провисом, что обеспечит отсутствие натяжения, не предусмотренного условиями эксплуатации;
- Протягивать подводку через отверстия с краями, которые могут повредить оплетку.

## **6. Указания по демонтажу**

6.1. При снятии шлангов необходимо просушить их внутреннюю поверхность тёплым чистым воздухом и закрыть концы специальными пробками-заглушками.

6.2. Если отсоединение шлангов нецелесообразно, необходимо обеспечить полный сток из шлангов воды и надёжно защитить свободный конец от повреждений и загрязнений.

6.3. При переустановке гибкой подводки, следует проверить целостность прокладок и уплотнителей (расходный материал). В случае значительного износа или повреждения, их необходимо заменить.

## **7. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию**

7.1. Подводка должна использоваться при давлениях и температурах, указанных в настоящем паспорте.

7.2. В ходе эксплуатации необходимо избегать контакта подводки с минеральными маслами, растворителями, жидкими углеводородами и другими жидкостями, агрессивными к материалам подводки.

7.3. Для предотвращения преждевременного старения резины не рекомендуется эксплуатировать подводку под прямыми солнечными лучами.

7.4. Эксплуатация подводки при отрицательных температурах, а также в непосредственной близости от объектов с температурой поверхности выше 200 °С и открытого огня строго запрещена.

7.5. Во время эксплуатации подводку необходимо защищать от механических повреждений.

7.6. Не реже одного раза в полгода следует проверять качество затяжки соединений гибкой подводки и герметичность уплотнений.

7.7. При переустановке гибкой подводки необходимо проверить состояние прокладок и уплотнителей (расходный материал). В случае значительного износа или повреждений их следует заменить.

7.8. Использование подводок в среде, насыщенной парами хлора (например, в бассейнах с хлорированной водой), строго запрещено. При содержании свободного хлора в воде до 2 мг/л уровень хлоридов не должен превышать 200 мг/л. При свободном хлоре в воде до 3 мг/л концентрация хлоридов не должна превышать 100 мг/л.

## **8. Условия хранения и транспортировки**

8.1. Необходимо беречь шланги от механических повреждений и загрязнений.

8.2. Неармированные шланги следует хранить в развёрнутом

виде в помещении при температуре не более +40 °С

8.3. Не рекомендуется хранить шланги в упаковке более трёх месяцев.

8.4. Шланги нужно защищать от прямых солнечных лучей, источников тепла, а также агрессивных веществ и их паров (масел, бензина, растворителей, кислот, щелочей и т. п.), которые могут повредить материал шлангов.

8.5. Не следует хранить шланги рядом с работающим радиоэлектронным и другим оборудованием, которое может выделять озон, а также искусственными источниками света, излучающими ультрафиолетовые лучи.

8.6. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по таблице 13 ГОСТ 15150-69.

## 9. Утилизация

9.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», №15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

## 10. Гарантийные обязательства

10.1. Изготовитель гарантирует соответствие данных изделий требованиям безопасности при условии соблюдения Потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

### **ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ:**

• Нарушения паспортных режимов использования, хранения, монтажа и эксплуатации, ненадлежащей транспортировки и

погрузо-разгрузочных работ;

- Наличия следов физического воздействия, не имеющих отношения к непосредственному назначению данных изделий;
- Наличия следов воздействия химическими веществами;
- Повреждения изделий в результате пожара, стихии, либо других форс-мажорных обстоятельств;
- Повреждений, вызванных неправильными действиями Потребителя;
- Наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

## 11. Условия гарантийного обслуживания

11.1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Неисправные изделия в течение гарантийного срока обмениваются бесплатно. Замененные изделия или их части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность продавца. Затраты, связанные с монтажом, демонтажем и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем. В случае претензий гарантийного характера, а также при возврате изделия, оно должно быть полностью укомплектованным.

11.2. При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
  - Название организации или Ф.И.О. покупателя;
  - Фактический адрес;
  - Контактные телефоны;
  - Документ, подтверждающий, что монтаж производился квалифицированными специалистами;
  - Основные параметры системы, в которой было установлено изделие;

- Краткое описание дефекта.
- Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
  - Акт гидравлического испытания системы, в которой было установлено изделие.
  - Настоящий заполненный гарантийный талон.

### 12. Сведения о сертификации

Решение № 241129-05/СП от 28.11.24



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_

Наименование товара: Гибкая подводка VAXT

№	Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во, м
1			
2			
3			
4			
5			

Название и адрес торгующей организации:

---



---

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_

### С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

Покупатель \_\_\_\_\_ (подпись/расшифровка)

Гарантия: 2 года с даты продажи изделия

По вопросам гарантийного характера, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться к поставщику ООО «РОСТтерм» по адресу: 198326, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д. 112, Лит А. тел.+ 7 (812) 425-39-30.

**Производитель:** NINGBO JINHONG SANITARY WARE CO., LTD, ADDRESS: 315322, China, Zhejiang Province, Xinpu Town, Cixi City, Puyan Village, Huan-zhenbei Road, No.8.

**VAXT**

**VAXT**